

## TILLBEHÖR

### AVSTÄNGNINGSLIST

För användning vid golvspackling, längd 2 m

ART. NR	STLK	FRP	EAN
3503	25x25 mm	25	7311020035037
2169	40x40 mm	25	7311020021696

### EDGE SEPARATION

Kantremsa för rörelseupptagning i golvkonstruktioner. Den del av kantremsan som sätts mot golvet är försedd med klister. Remsan är lätt att arbeta med och enkel att vika för att passa golv/väggvinklet

ART. NR	STLK	FRP	FRP/PALL	EAN
4838	25 m (50 x 5 m)	1	72	7311020048389

### BLANDARHINK

Graderad plasthink 20 liter för blandning av golvspackel

ART. NR	STLK	FRP	FRP/PALL	EAN
3494	20 ltr	1	100	7311020034948

### GLASS FIBRE NET

För golvkonstruktioner. Fäster mot underlaget och är alkaliresistent.

ART. NR	STLK	FRP	FRP/PALL	EAN
4971	100 cm x 50 m	1	24	7311020049713
6401	100 cm x 50 m	1	24	7311020064013

### NIVÅPINNAR

Med millimetergradering och dubbelhäftande tejp. Höjd 90 mm.

ART. NR	STLK	FRP	FRP/PALL	EAN
4320	50 st	1000	40 000	7311020043209

### REINFORCE NET

Trådsvetsat armeringsnät används bland annat vid spackling och uppstyvning av träbjälklag (20 mm golvspånskiva)

ART. NR	STLK	FRP	FRP/PALL	EAN
6269	0,8 x 1,2 m	1	100	7311020062699

### BOSTIK HANDY WIPES

För rengöring av händer, verktyg och grova ytor. Handy Wipes är oparfymrade.

ART. NR	STLK	FRP	FRP/PALL	EAN
4068	0,1 ltr	1	144	7311020040680

## Hitta rätt golvspackel

	1010 Thick Flow	1020 Flow	1025 SuperFlow	1030 Flexi	1040 Fiber Quick	1050 Fiber	1055 Fiber Maxi	1070 Gypsum	2010 Industry	3010 Dry Mortar	3020 Fine	3030 Build 10	3040 Combi 10
<b>Typ</b>	N	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S
<b>Skikt tjocklek</b>	8-50	5-30	2-10	1-20	4-30	6-50	5-50	1-20	6-30	20-100	0-10	1-50	1-50
<b>Beläggningsbar</b>	1 mm/ dygn	1 mm/ dygn	1 dygn	1 dygn	1 dygn	3-4 dygn	3-6 tim	1 mm/ dygn	3 dygn	2-3 dygn	1-3 tim	1-3 tim	2-3 tim

Tiden för beläggningsbar förutsätter +20C i temperatur, max 50% RF (relativ luftfuktighet), ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är under 85% och att 2-sidig uttorkning föreligger. Vid tillskjutande fukt eller spackling av täta underlag kontakta Bostik. Vid limning av plastmatta etc. skall golvbranschens (GBR i SE eller motsvarande i DK, NO och FI) limrekommendationer följas. Med beläggningsbar menas inte att spacklet är helt uttorkat. Vid tjockare spackelskikt än angivet måste spacklet få torka och primas igen före ny spackling.

N = Normaltorkande  
S = Självuttorkande




Smart hjälp  
042 19 50 00



# Ett heltäckande sortiment golvspackel

ALLT FRÅN PUMPBARA SPACKEL, HANDSPACKEL OCH GOLVBRUK TILL FINA AVJÄMNINGSMASSOR

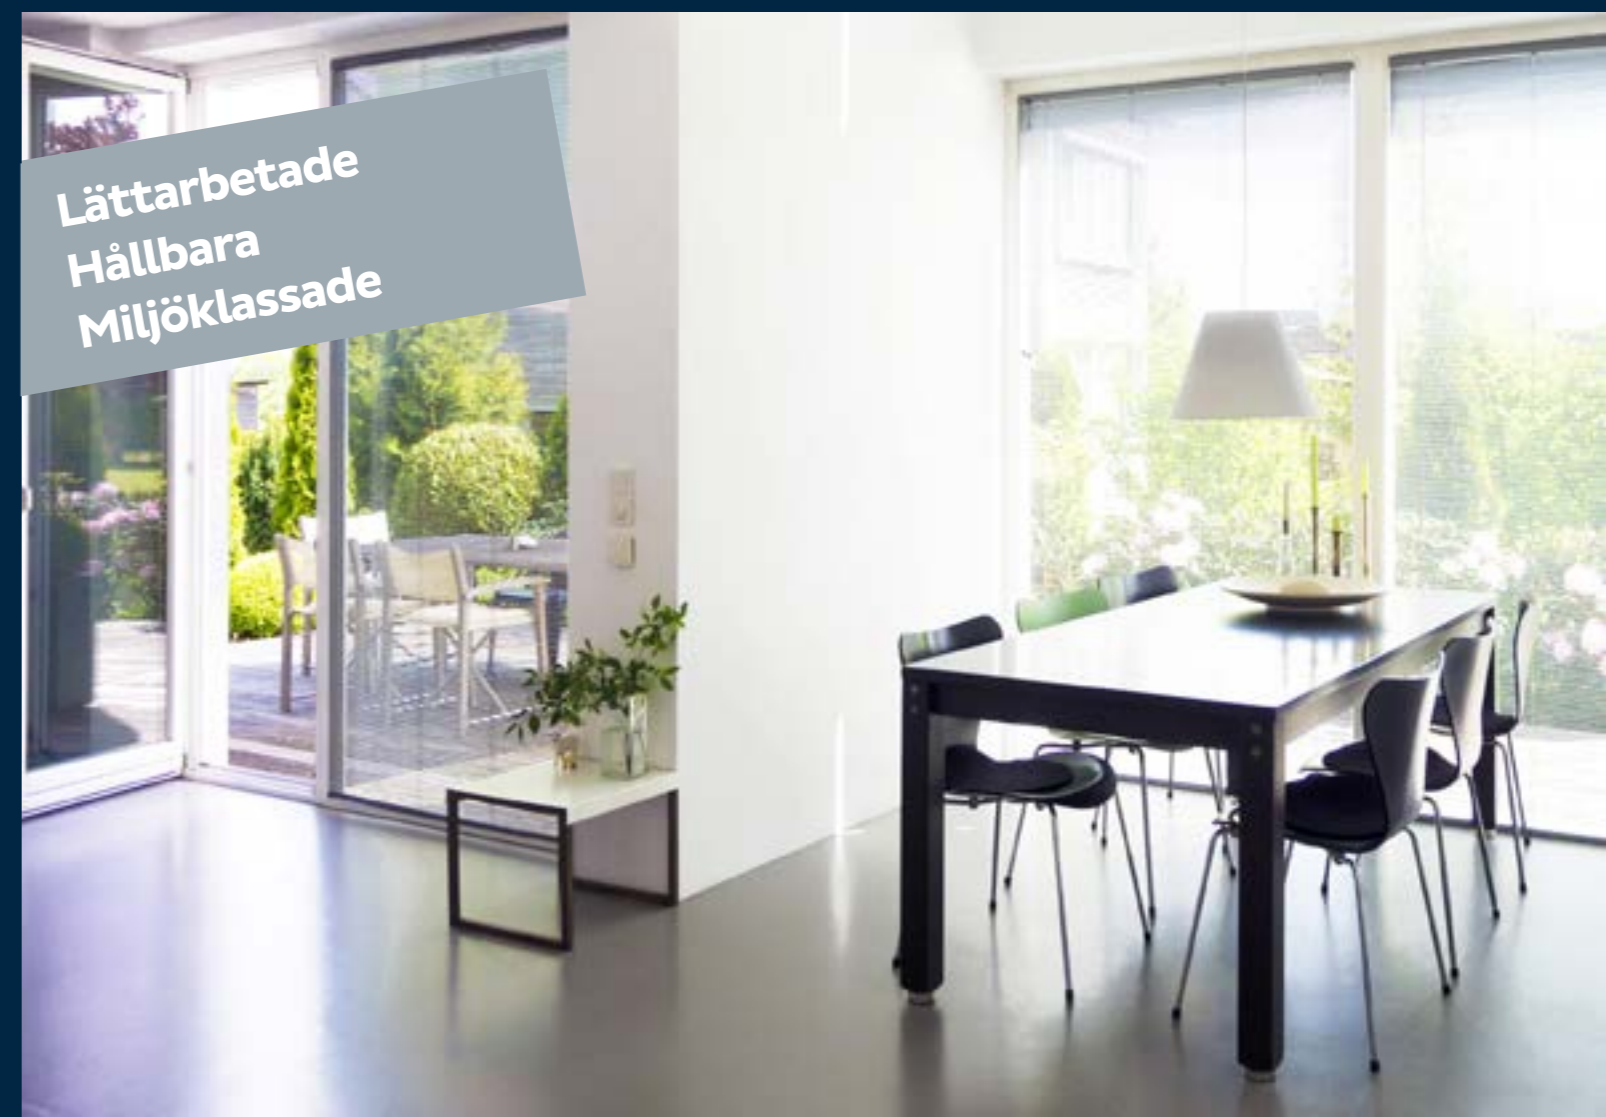

Lättarbetade  
Hållbara  
Miljöklassade

**Bostik AB**  
Strandbadsvägen 22,  
251 09, Helsingborg, Sweden  
An Arkema Company  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

# Stå på stabil mark med rätt golvspackel

Vi har satsat extra mycket på vårt sortiment av golvspackel för att introducera nya, innovativa och förbättrade produkter till marknaden. Målet är att alla våra golvspackel ska vara lättarbetade, hållbara och ha en optimerad torktid. Bland våra golvspackel hittar du allt från pumpbara spackel för tjocka skickt till fina avjämningsmassor samt jordfuktiga golvbruk.

## FLYTSPACKEL



**1010 THICK FLOW**  
**Pumpbar för tjocka skikt och hårda underlag**  
 Inomhus i bostäder, kontor mm.  
**UNDERLAG:** Betong, lättbetong och klinker\*.  
**Skikt tjocklek:** 8-50 mm (lättbetong max 20 mm)  
**Användningstid:** Ca 15 minuter  
**Beläggningsbar:** 1 dygn per mm skikt tjocklek\*\*  
**Tryckhållfasthet:** C 25

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
4016	25 KG	1	40	7311020040161



**1020 FLOW**  
**Fin avjämning för tunna skikt och hårda underlag**  
 Inomhus i bostäder, kontor mm.  
**UNDERLAG:** Betong, lättbetong och klinker\*.  
**Skikt tjocklek:** 5-30 mm (lättbetong max 20 mm)  
**Användningstid:** Ca 15 minuter  
**Beläggningsbar:** 1 dygn per mm skikt tjocklek\*\*  
**Tryckhållfasthet:** C 25

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
3499	25 KG	1	40	7311020034993



**1025 SUPERFLOW**  
**Tunna skikt för mattläggning**  
 Till bostäder, kontor mm.  
**UNDERLAG:** Betong  
**Skikt tjocklek:** 2-10 mm  
**Användningstid:** 30 min  
**Beläggningsbar:** 1 dygn\*\*  
**Tryckhållfasthet:** C 30

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
5218	25 KG	1	40	7311020052188



**1055 FIBER MAXI**  
**För tjocka skikt i badrum**  
 Bostäder, badrum, kontor mm. samt fallspackling och värmegolv.  
**UNDERLAG:** Betong, spånskiva.  
**Skikt tjocklek:** 5-50 mm  
**Beläggningsbar:** 3 timmar med klinker, 6 timmar med Bostik tätskikt.  
**Användningstid:** 15 min  
**Tryckhållfasthet:** C 30

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
6023	25 KG	1	40	7311020060237



**1070 GYPSUM S21**  
**Självtjämnande på besvärliga underlag. Ingen krympning**  
 Bostäder, kontor mm, på besvärliga underlag och värmegolv.  
**UNDERLAG:** Betong, lättbetong, klinker, gips, PVC, linoleum, trä och spånskiva\*.  
**Skikt tjocklek:** 1-20 mm  
**Användningstid:** Ca 15 minuter  
**Beläggningsbar:** 3 mm första dygnet därefter 1 dygn per mm skikt tjocklek\*\*  
**Tryckhållfasthet:** C 40

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
1471	25 KG	1	42	4008373105021



**2010 INDUSTRY**  
**För industrilokaler och lager**  
 För industrilokaler, lager och liknande där höga krav ställs på tryckhållfasthet.  
**UNDERLAG:** Betong\*.  
**Skikt tjocklek:** 6-30 mm  
**Användningstid:** 20 min  
**Beläggningsbar:** 2-3 dygn\*\*  
**Tryckhållfasthet:** C 30

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
5216	25 KG	1	40	7311020052164



**3010 DRY MORTAR**  
**Golvbruk för tjocka skikt som appliceras för hand**  
 Inomhus, för fallbyggnad, reparationsarbeten, avjämning och värmegolv.  
**Underlag:** Betong, klinker, PVC, linoleum, trä, spånskiva m.m.\*  
**Skikt tjocklek:** 20-200 mm  
**Användningstid:** Ca 20 minuter  
**Beläggningsbar:** 3-5 dygn/200 mm \*\*  
**Tryckhållfasthet:** C 30

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
3895	25 KG	1	40	7311020038953



## HANDSPACKEL



**1030 FLEXI**  
**Snabbhärdande, för tunna skikt**  
 Inomhus i bostäder, kontor mm. samt för skrapspackling.  
**UNDERLAG:** Betong, lättbetong, klinker, golvgips, trä, spånskiva samt homogen PVC\*.  
**Skikt tjocklek:** 3-20 mm (lättbetong max 20 mm)  
**Användningstid:** Ca 15 minuter  
**Beläggningsbar:** 1 dygn i skikt upp till 20 mm\*\*  
**Tryckhållfasthet:** C 30

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
3412	25 KG	1	40	7311020034122



**1040 FIBER QUICK**  
**Fiberförstärkt, snabbhärdande för tunna skikt**  
 Bostäder, badrum, kontor mm samt fallspackling och värmegolv.  
**UNDERLAG:** Betong, lättbetong, klinker, PVC, linoleum, trä, spånskiva mm\*.  
**Skikt tjocklek:** 4-30 mm (lättbetong max 20 mm)  
**Användningstid:** Ca 15 minuter  
**Beläggningsbar:** 1 dygn i skikt upp till 30 mm\*\*  
**Tryckhållfasthet:** C 30

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
2120	25 KG	1	40	7311020021207



**1050 FIBER**  
**För tjocka skikt**  
 Bostäder, badrum, kontor mm, samt fallspackling och värmegolv.  
**UNDERLAG:** Betong, klinker, PVC, linoleum, trä, spånskiva mm\*.  
**Skikt tjocklek:** 6-50 mm  
**Användningstid:** Ca 15 minuter  
**Beläggningsbar:** 2-3 dygn i skikt <20 mm, 3-4 dygn <50 mm\*\*  
**Tryckhållfasthet:** C 30

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
3664	25 KG	1	40	7311020036645



**3020 FINE**  
**För tunna skikt innan mattläggning**  
 Inomhus för finspackling och värmegolv.  
**UNDERLAG:** Betong, klinker, PVC, linoleum, trä, spånskiva m.m.\*  
**Skikt tjocklek:** 0-10 mm  
**Användningstid:** Ca 15 minuter  
**Beläggningsbar:** 1-3 timmar \*\*  
**Tryckhållfasthet:** C 30

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
3413	15 KG	1	72	7311020034139



**3030 BUILD 10**  
**Snabbt handspackel**  
 Inomhus för reparationer, fallbyggnad och värmegolv.  
**UNDERLAG:** Betong, gips, klinker, trä, spånskiva m.m.\*  
**Skikt tjocklek:** 1-50 mm  
**Användningstid:** 10-15 minuter  
**Beläggningsbar:** 1-3 timmar \*\*  
**Tryckhållfasthet:** C 30

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
4977	15 KG	1	72	7311020049775



**3040 COMBI 10**  
**Universal för bygg- & finspackling**  
 Inomhus för fallbyggnad, avjämning, reparationer, finspackling och värmegolv.  
**UNDERLAG:** Betong, klinker, PVC, linoleum, trä, spånskiva mm\*.  
**Skikt tjocklek:** 1-50 mm  
**Användningstid:** Ca 15 minuter  
**Beläggningsbar:** 2-3 timmar \*\*  
**Tryckhållfasthet:** C 30

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
2213	25 KG	1	40	7311020022136

## PRIMER



**PRIMER 6000**  
**Primer för sugande ytor**  
 Före spackling med Bostiks Golvspackel samt före sättning av kakel/klinker med fästmassor.  
**UNDERLAG:** Betong, puts, lättbetong, gipskivor, trä, träfiberplattor, klinker och spånskiva.  
**Beläggningsbar:** Max 1 dygn efter filmbildning. Observera att primern skall borstas in i underlaget.

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
3139	1ltr	10	360	7311020031398
3067	5ltr	1	72	7311020030674
3807	15ltr	1	24	7311020038076



**ARDAGRIP XPRESS**  
**Primer för täta ytor**  
 Som primer på icke sugande ytor som ska beläggas med cementbaserat spackel eller fix, på slipad keramisk beläggning och slipad homogen PVC-matta.  
**Färg:** Röd  
**Temperaturbeständighet:** Upp till +40°C vid golvvärme  
**Torktid:** 0,5 - 3 timmar beroende på underlaget och torkklimat

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
7801	5KG	1	51	7311020078010



**ARDAGRIP PREMIUM**  
**Primer för utomhusbruk och vid tillskjutande fukt.**  
 Före spackling med Bostiks avjämningsmassa, inom och utomhus, primning vid tillskjutande fukt.  
**UNDERLAG:** Betong, puts, lättbetong, kakel/klinker.  
**Beläggningsbar:** Cirka 2 timmar senast 1 dygn efter applicering  
 Observera att primern skall borstas in i underlaget

ART.NR	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
7805	1KG	10	360	7311020078058
7806	5KG	1	60	7311020078055

\* Underlaget ska behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling. Täta underlag primas med Bostik Ardagrip Xpress.  
 \*\* De angivna torktiderna förutsätter 20°C max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är <85%.